


RP/RPU

Séries 1300/1500/1700

- ROÇADEIRA HIDRÁULICA (CENTRAL E LATERAL)
- MOUNTED ROTARY CUTTER (CENTRAL AND LATERAL)
- DESMALEZADORA HIDRAULICA (CENTRAL Y LATERAL)

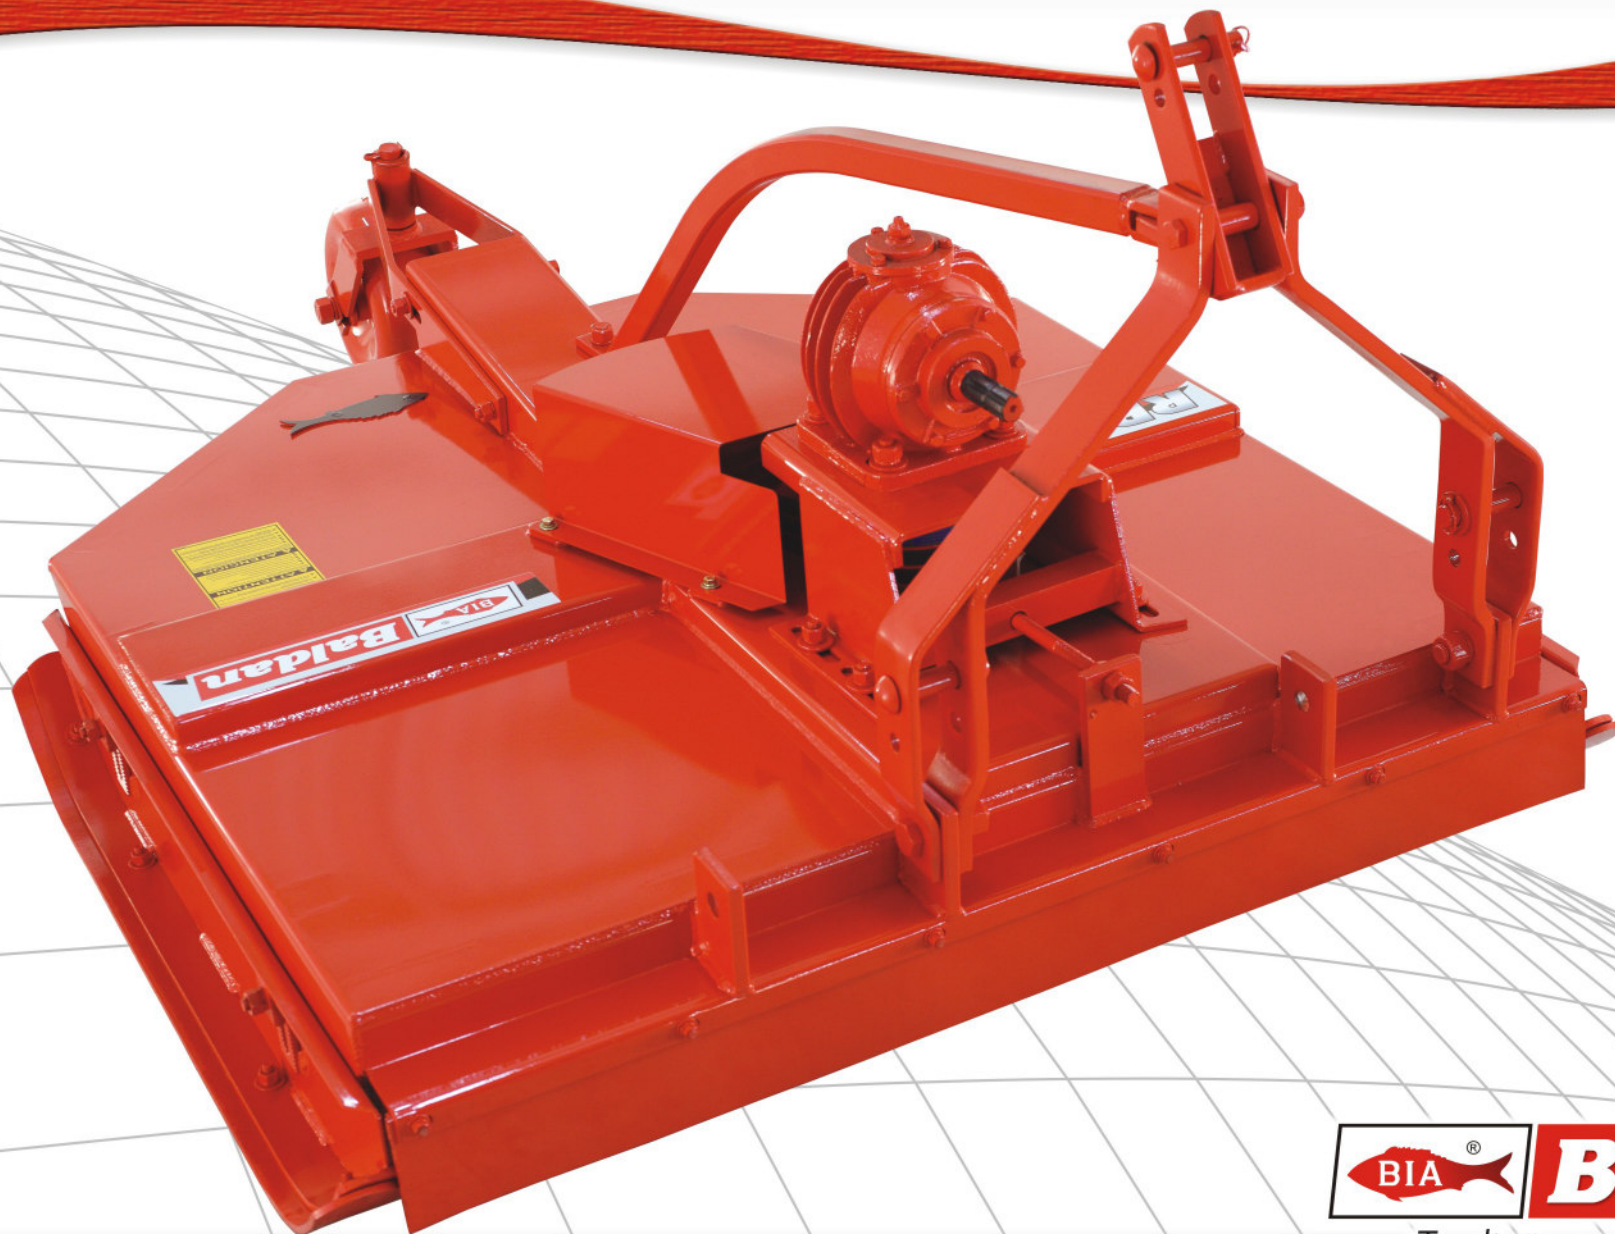


Tradição que se renova

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Proteção de Borracha que ajuda a aliviar o arremesso de pedras, galhos, entre outros.
- Rubber guard.
- Protección de goma que atenúa el lanzamiento de piedras, ramas entre otros.



- Caixa multiplicadora de velocidade Baldan de giro livre.
- Free-rotation gearbox.
- Caja multiplicadora de velocidad Baldan de giro libre.



- Sapatas Laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.
- Skids with depth adjustment and replaceable sheets.
- Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.



- Facas EXTRA FORTE produzidas em aço especial proporcionando alta resistência ao desgaste.
- Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.
- Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.



- Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar com a RP / RPU na posição central e lateral.
- Hitch with central or lateral adjustment.
- Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones central y lateral.



- Opcional: Roda traseira permitindo maior estabilidade e nivelamento.
- Optional tail wheel to help the rotary cutter level.
- Opcional para el modelo RP: Rueda trasera permitiendo mayor estabilidad y nivelación del equipo.



Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	1300	1500	1700
Número de facas/Nr of blades/Nr de cuchillas	2	2	2
Largura de corte/Cutting width/Ancho de corte (mm)	1300	1500	1700
Altura de corte/Cutting height/Altura de corte (mm)	50 - 200	50 - 200	50 - 200
Peso aproximado/Approx. weight/Peso aproximado (Kg)	460	500	550
Comprimento do cardã*/Length of cardan*/Largo del Eje cardan* (mm)	500	500	500
Tipo de acoplamento/Hitching/Tipo de enganche	3 pontos Cat. I e II	3 pontos Cat. I e II	3 pontos Cat. I e II
RPM no PTO/RPM on PTO/RPM en el PTO	540	540	540
RPM das facas/RPM of blades/RPM de las cuchillas	940	940	940
Correia/Belt Type/Correas (Bandas)	3 - C - 51	3 - C - 51	3 - C - 51
Potência aproximada/Required tractor power/Potencia del tractor (Hp)	61	73	73



- Opcional: Engate limitador de altura (Modelo RP).
- Optional: Height limiter (Model RP).
- Opcional: Enganche limitador de altura para el modelo RP.



- Opcional: Protetor traseiro com correntes (Modelo RP).
- Optional: Safety guard (Model RP).
- Opcional: Protector trasero con cadenas para el modelo RP.



- Opcionais: Roda traseira (Modelo RP). / Protetor traseiro com correntes (Modelo RP). / Engate limitador de altura (Modelo RP). / • Optional: Tail Wheel (Model RP). / Safety guard (Model RP). / Height limiter (Model RP).
- Opcionales para el modelo RP: Rueda trasera. / Protector trasero con cadenas. / Enganche limitador de altura.



Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
 Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0**16) 3221-6500 - Fax: (0**16) 3382-6500
 Home page: <http://www.agritillage.com.br> - e-mail: sac@agritillage.com.br
 e-mail: export@agritillage.com.br

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.
 * BALDAN reserves the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.
 * BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.